

Unidades disponibles próximamente



| FTXF-F |




| RXF-F/D9 |

nuevo!

nuevo!

INVERTER R-32



Incluido

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25F*	TXF35F*	TXF42F*	TXF50F*	TXF60F*	TXF71F*
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-2.800	1.300-3.300-3.800	1.400-4.200-4.300	1.700-5.000-6.000	1.700-6.000-7.000	2.300-7.100-7.300
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.118-2.150-2.408	1.118-2.838-3.268	1.204-3.612-3.697	1.462-4.300-5.160	1.462-5.160-6.020	1.978-6.105-6.278
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	310-772-1.050	310-1.000-1.400	310-1.270-1.500	1.500	1.850	2.770
	Calefacción		W	250-750-1.110	250-940-1.500	250-1.240-1.400	1.620	1.630	2.210
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOPcaldo / SCOPmedio				6,50 / 5,22 / 4,20	6,50 / 5,26 / 4,20	6,50 / 5,25 / 4,3	6,21 / 5,31 / 4,06	6,15 / 5,17 / 4,06	5,15 / 5,23 / 3,81
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,6	3,3	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	135	188	226	282	342	483
	Calefacción		kWh	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25F*	FTXF35F*	FTXF42F*	FTXF50F*	FTXF60F*	FTXF71F*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
	Velocidades del ventilador		Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	286	295	295
	Ancho		mm	770	770	770	770	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	225	263	263
Peso			Kg	8	8,5	9	9,5	13,5	13,5
	Presión sonora		dB(A)	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
Nivel de potencia acústica	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dB(A)	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
	Calefacción		dB(A)	54	54	59	59	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RXF25F*	RXF35F*	RXF42F*	RXF50D/F*	RXF60D9*	RXF71D9*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,42 / 0,28 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,75 / 0,51 / 675	0,9 / 0,61 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
	Alto		mm	556	556	556	734	734	734
Dimensiones	Ancho		mm	740	740	740	870	870	870
	Fondo		mm	343	343	343	373	373	373
Peso			Kg	24	24	28	46	50	50
	Presión sonora		dB(A)	46	48	48	47	49	52
Nivel de potencia acústica	Refrigeración	Alto	dB(A)	47	48	48	49	49	52
	Calefacción		dB(A)	60	62	62	61	63	66

*Información preliminar.

PRECIO		Interior + Exterior	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50D/F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9
		DESGLOSE	363,00 € + 436,00 €	389,00 € + 494,00 €	568,00 € + 690,00 €	730,00 € + 870,00 €	935,00 € + 1.113,00 €	1.058,00 € + 1.255,00 €
		TOTAL	799,00 €	883,00 €	1.258,00 €	1.600,00 €	2.048,00 €	2.313,00 €

MODELO		TXF25F*	TXF35F*	TXF42F*	TXF50F*	TXF60F*	TXF71F*
Longitud mín-máx de tubería (L)		m	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)		m	12	12	20	20	20
Precarga para		m	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional		Kg/m			0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)		

48°CBS 18°CBS
 RXF25-50F* / RXF50-71D/D9*
 -10°CBS -15°CBS



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
 SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

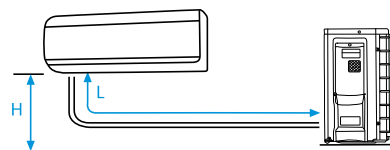

* Información preliminar