


BOMBA DE CALOR / SKY AIR SERIE ACTIVE / A+

Inverter / Sky Air Serie Active / Unidades de conductos presión disponible **R-32**



CONJUNTOS DE CONDUCTOS				ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Capacidad	Refrigeración	Nominal	W kcal/h	3.400 2.924	5.000 4.300	5.700 4.902	6.800 5.848	9.500 8.170	12.100 10.400
	Calefacción	Nominal	W kcal/h	4.000 3.440	5.500 4.729	7.000 6.019	7.500 6.450	10.800 9.288	13.500 11.610
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	900 1.010	1.530 1.470	1.660 1.930	2.310 2.150	2.970 -	5.260 -
	Calefacción	Nominal	W	1.010 -	1.470 -	1.930 -	2.150 -	-	-
Conexiones	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			5,75 / 4,00	5,65 / 4,00	5,74 / 4,00	5,35 / 3,80	5,55 / 3,81	5,11 / 3,50
	Etiqu. efec. estac.			A+ / A+	A+ / A+	A+ / A+	A / A	A / A	-
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	3,40	5,00	5,70	6,80	9,50	12,10
	Calefacción (-10°C)		kW	2,90	4,60	4,60	6,00	6,00	6,00
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	196	280	339	430	600	1.421
	Calefacción		kWh	995	1.520	1.610	1.657	2.205	2.400

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				ADEA35A	ADEA50A	ADEA60A	ADEA71A	ADEA100A	ADEA125A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
	Calefacción	(A/B)	m³/min	15 / 10,5	15 / 10,5	18 / 12,5	18 / 12,5	29 / 23	34 / 23,5
Presión disponible	Nominal / Alta		Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150	40 / 150	50 / 150
	Velocidades del ventilador		Nº	3	3	3	3	3	3
Dimensiones	Alto	mm	mm	245	245	245	245	245	245
	Ancho	mm	mm	700	700	1.000	1.000	1.400	1.400
	Fondo	mm	mm	800	800	800	800	800	800
Peso	Refrigeración		Kg	28	28	35	35	46	46
	Calefacción		Kg	35 / -	35 / -	30 / -	30 / 25	34 / 30	37 / 32
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	37 / -	37 / -	31 / -	31 / 25	36 / 30	38 / 32
	Calefacción	(A/B)	dBA	37 / -	37 / -	31 / -	31 / 25	36 / 30	38 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	60	56	56	58	62

UNIDADES EXTERIORES				ARXM35R9/A9* (n)	ARXM50A/A8* (n)	ARXM60R/A* (n)	ARXM71R/A* (n)	AZAS100MV	AZAS125MV
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	36	46,6	46,6	46,6	69	71
	Calefacción	Nominal	m³/min	28,3	44,1	44,1	44,1	82	82
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,76 / 0,52 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675	2,60 / 1,76 / 675	2,60 / 1,76 / 675
Dimensiones	Alto	mm	mm	552	734	734	734	990	990
	Ancho	mm	mm	840	954	954	954	940	940
	Fondo	mm	mm	350	401	401	401	380	380
Peso	Refrigeración		Kg	32	49	49	49	72	79
	Calefacción		Kg	49	48	48	52	53	53
Presión sonora	Refrigeración	Nominal	dBA	49	48	48	52	57	57
	Calefacción	Nominal	dBA	49	49	49	52	57	57
Nivel de potencia acústica				dBA	61	62	65	70	71
Carga de refrigerante para				m	10	10	10	30	30
Carga adicional (por encima de 10m de tubería)				gr/m	20	20	35	-	-


*Nota: las unidades exteriores ARXM35R9, ARXM50A y ARXM60-71R se suministrarán hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades ARXM35A9, ARXM50A8 y ARXM60-71A.

PRECIO	Interior + Exterior	ADEA35A + ARXM35R9/A9	ADEA50A + ARXM50A/A8	ADEA60A + ARXM60R/A	ADEA71A + ARXM71R/A	ADEA100A + AZAS100MV	ADEA125A + AZAS125MV
	DESGLOSE	771,00 € + 797,00 €	1.127,00 € + 1.118,00 €	1.179,00 € + 1.126,00 €	1.182,00 € + 1.134,00 €	1.527,00 € + 1.846,00 €	2.018,00 € + 1.969,00 €
	+ Mando BRC1E53A	99,00 €	99,00 €	99,00 €	99,00 €	99,00 €	99,00 €
TOTAL		1.667,00 €	2.344,00 €	2.404,00 €	2.415,00 €	3.472,00 €	4.086,00 €

MODELO		ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A	ADEAS100A	ADEAS125A
Longitud máxima de tubería (L)		m	20	30	30	30 (50 equiv.)	30 (50 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H)		m	15	20	20	30	30

BRP069C81	Control vía App Onecta (opcional)	210,00 €
BRC1H52W/S/K	Control Madoka por cable (opcional)	215,00 €

 Nota: consultar información sobre resto de opcionales en página 52.

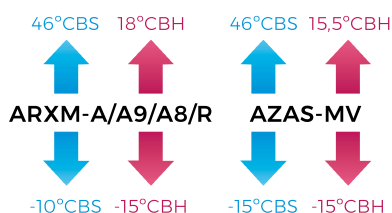



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



| BRC1E53A |